

Knauf alutop Revisionsklappen REVO

Wirtschaftliche Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

REVO 12,5 / REVO 18 Variant / REVO 25 Variant

Produktbeschreibung

Revisionsklappen zum Einbau in Wände und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 12,5 bis 25 mm, bestehend aus

- eloxiertem Aluminiumrahmen mit heraus-schwenkbarem und komplett demontierbaren Innendeckel
- flächenbündig eingeklebter Knauf Diamant Platte (200x200 mm bis 600x600 mm)
- eingeschraubter Knauf Diamant Platte + Ver-strebungsprofilen (700x700 bis 1200x1200 mm)
- selbstaktivierender Fangsicherung

Produktpalette

- REVO 12,5
für 12,5 mm Beplankungsdicke
- REVO 18 Variant
für 15 und 18 mm Beplankungsdicke
- REVO 25 Variant
für 20 und 25 mm Beplankungsdicke

Zusatzausstattung / Sonderausführungen

- Zwischenabmessung
(200x200 mm bis 1200x1200 mm)
- mehrteilige Ausführung
- Dichtung (200x200 mm bis 600x600 mm)
- **NEU:** Luft-/Staubdichtigkeit (Klasse 3, DIN EN 1026+12207, Sog und Druck)
- Vierkant-Verriegelung
- Rundzylinderschloss
- Schloss vorgerichtet für Profilzylinder
- eingeschraubte Diamant-Platte zum bauseitigen Austausch (< 625 mm)
- Lochplatte werkseitig flächenbündig eingeklebt (≤ 900 mm),
- vorgerichtet für bauseitigen Einbau einer Lochplatte
- vorgerichtet für bauseitig herzustellende Oberflächenqualität Q4
- vorgerichtet für bauseitige Befliesung

Eigenschaften

- eine Revisionsklappe für Decke und Wand
- universell einsetzbar für verschiedene Be-plankungen
- flächenbündig eingeklebte Diamant Platte - macht Spachteln des Deckels überflüssig
- geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum
- auch nachträglich einsetzbar
- Einbau in Lochplattendecken (z. B. Knauf Cleaneo® Akustik) möglich
- passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbe-reich
- Standardgrößen ab Lager lieferbar

Knauf alutop Revisionsklappen REVO

Wirtschaftliche Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen




Beispiele - Schemazeichnungen

Maße in mm

Einbau in Knauf Deckensysteme


z.B. Ausführung 12,5 mm - ohne Dichtung

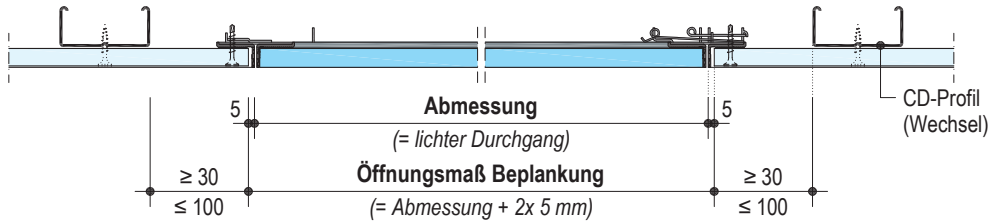

Abmessung
= lichter Durchgang

z.B. Ausführung 12,5 mm - mit Dichtung

z.B. Ausführung 12,5 mm - mit Lochplatten
genaue Abmessung in Abhängigkeit der Lochung

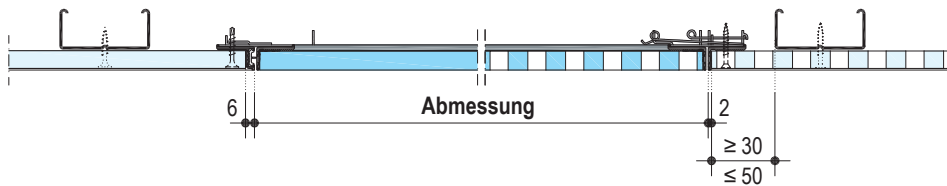


Hinweise

- beiliegende Montageanleitung der Revisionsklappe beachten
- Ausführung der
 - Deckensysteme
 - Wandsysteme
 - Vorsatzschalensysteme gemäß Knauf Detailblätter

Einbau in Knauf Wandsysteme

z.B. Ausführung 12,5 mm - ohne Dichtung

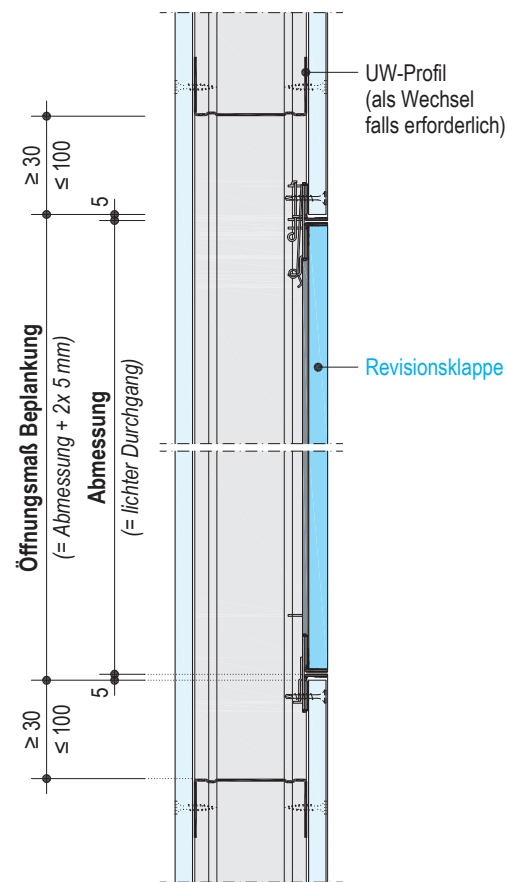


Beplankungen


REVO 12,5
12,5 mm




REVO 18 Variant
15 mm




18 mm



REVO 25 Variant
20 mm



2x12,5 / 25 mm



Beplankungen
mm

REVO 12,5
12,5

REVO 18 Variant
15
18

REVO 25 Variant
20
2x 12,5 / 25

Abmessungen

mm	REVO 12,5	REVO 18 Variant	REVO 25 Variant
200 x 200	00081522	00111881	00111895
300 x 300	00081524	00111882	00111896
400 x 400	00081525	00111883	00111898
500 x 500	00081526	00111884	00111899
600 x 600	00081527	00111885	00111900
600 x 1200	00111870	00111886	00111901
700 x 700	00111865	00111887	00111902
800 x 800	00111866	00111888	00111903
900 x 900	00111867	00111889	00111904
1000 x 1000	00111868	00111891	00111905
1100 x 1100	00111869	00111892	00111906
1200 x 1200	00111871	00111893	00111907

Sondermaße auf Anfrage

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► Tel.: 09001 31-1000 *

► Fax: 01805 31-4000 **

► www.knauf.de

Knauf Trockenbau-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

